

ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI

Cena celkem: **8 759 Kč****(bez DPH: 7 239 Kč)**Běžná cena: **9 634 Kč**Ušetříte: **876 Kč**

Kód zboží: MBASU2060

Part No.: 90MB1J60-M0EAY0

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží


Popis

Základní deska ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI - herní a profi výkon

Se **základní deskou ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI** se otevrou vašemu PC systému nové výkonnostní obzory. Tato deska je navržena pro potřeby hráčů i profesionálů, kteří vyžadují stabilitu, konektivitu a vysoký výkon pro moderní hry a aplikace. Model **ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI** podporuje nejnovější **procesory AMD Ryzen série 9000/8000/ 7000** a paměti typu **DDR5**, přičemž pro jejich nekompromisní chod je deska vybavena robustním systémem napájení.



O stabilní chod při vysoké zátěži se stará také chlazení v podobě **chladiče M.2 a integrované zadní desky**. Nechybí ani chladiče VRM, headery ventilátorů a další. Se základní deskou **ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI** přichází také špičková konektivita.

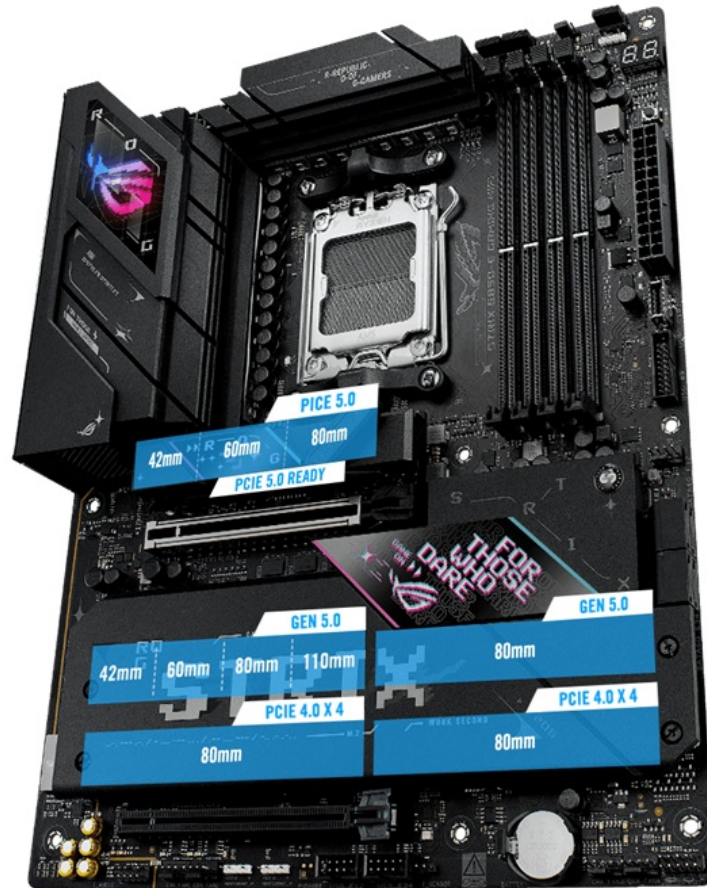

Kombinace **WiFi 7** a **Realtek 5G LAN** zajistí nekompromisní rychlost a spolehlivé připojení pro on-line gaming nebo činnost s on-line nástroji na rozmanitých projektech. **Porty USB** umožňují rychlý přenos dat a podporu nejnovějších periferií. Díky **pokročilému DIY designu** deska usnadňuje montáž a celkovou správu a stavitelům PC při skládání neudělá těžkou hlavu.



4× SATA 6 Gb/s

Podpora AMD RAIDXpert2

AMD Ryzen série 9000

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10

AMD Ryzen série 8000

Podpora RAID 0, RAID 1

AMD Ryzen série 7000

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

USB

1× USB4 (USB-C) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

ROG SupremeFX ALC4080 Codec

7.1kanálové Surround Sound High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

Savitech SV3H712 AMP

120 dB SNR přehrávání, 110 dB SNR záznam

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1× Realtek 5Gigabit LAN řadič

ASUS LANGuard

WLAN/ Bluetooth

2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Přenosová rychlost až 6,5 Gb/s

Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin +12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s

5× M.2 slot, M Key

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení

5× 4pin konektor ventilátoru skříně

3× konektor adresovatelného RGB LED pásku

1× propojka CPU Over Voltage

1× audio konektor předního panelu

1× tlačítko Power

1× 10-1pin konektor systémového panelu

1× konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

1× USB4 (USB-C)

1× USB-C 3.2 Gen2x2

6× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

4× USB 2.0

1× DisplayPort

1× HDMI

2× konektor Wi-Fi antény

1× RJ-45

2x audio jack
1x optický S/PDIF výstup
1x tlačítko BIOS Flashback
1x tlačítko Clear CMOS

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát